





AT 310 ALUMINIUM-HAUSTÜR

PROFILIERTES DESIGN INNEN UND AUSSEN



EIGENSCHAFTEN

Wärmedämmung (in W/m^2K)		bis $U_D = 0,81$
Schallschutz (in dB)		bis 33
Sicherheit		bis RC 2
Designstil	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="background-color: #4F7942; color: white; padding: 2px 5px;">home pure</div> <div style="background-color: #336633; color: white; padding: 2px 5px;">home soft</div> <div style="background-color: #663333; color: white; padding: 2px 5px;">ambiente</div> </div>	

Außenansicht Innenansicht



Kantiges Design innen und außen


Glasrahmen

3-Kammer-Rahmenprofil
und Schaumisolierkern für
hohe Wärmedämmung


Verdeckt liegende
Türbänder (optional)

Bautiefe 93 mm

Schnitte

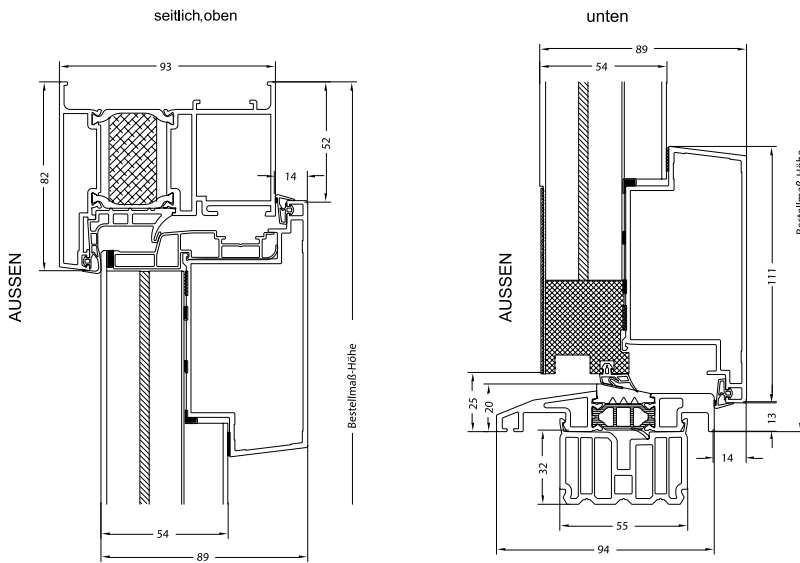

Isotherme

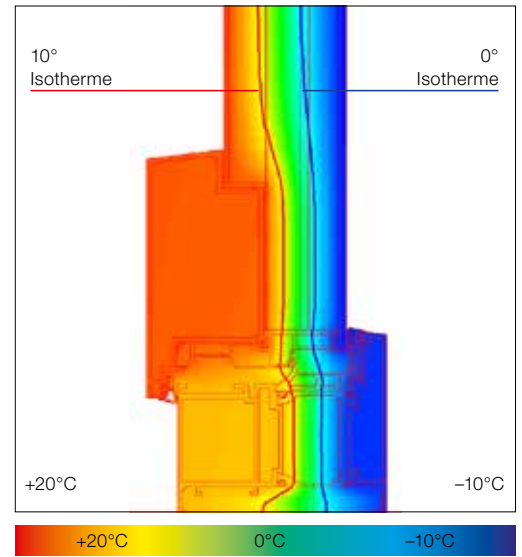

Tür-Modelle



AT-16-035



AT-16-036



AT-16-037



AT-16-038



AT-16-039



AT-16-029



AT-16-028



AT-16-023



AT-16-034

Online-Türendesigner

