









KF 320 KUNSTSTOFF- & KUNSTSTOFF/ALUMINIUM-FENSTER

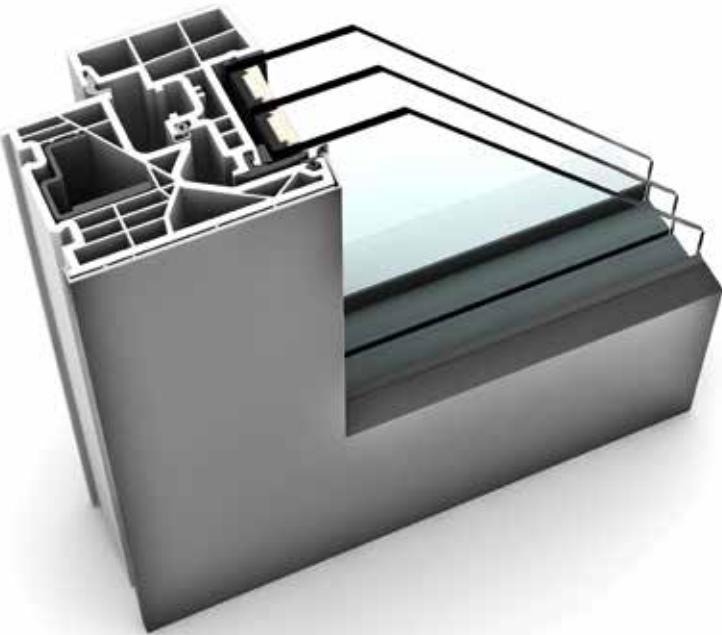

EIGENSCHAFTEN

	Wärmedämmung	bis $U_w = 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 45 dB
	Sicherheit	RC1N, RC2
	Verriegelung	auflegend
	Bautiefe	71/74 mm

I-tec Verglasung




KF 320


Der innovative Glasflügel verleiht KF 320 die Anmutung einer Fixverglasung – ist aber dennoch ein öffentbares Fenster. Ob in der klassischen Kunststoff-Ausführung in Weiß oder mit Aluminium-Vorsatzschale, der schmale, kantige Fensterrahmen unterstreicht die reduzierte Architektur des Designstils studio. Durch ein dreiseitiges Einputzen des Rahmens verwirklichen Sie Ihren Traum einer nahezu rahmenlosen Glasarchitektur. Die I-tec Verglasung sorgt durch eine Rundumverklebung der Glasscheibe für ausgezeichnete Stabilität, Wärmedämmung und Sicherheit.

Schnitte


Senkrecht

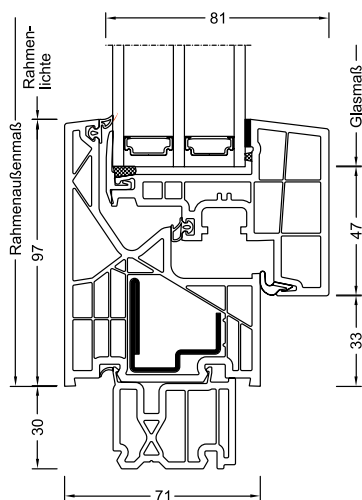

Waagrecht

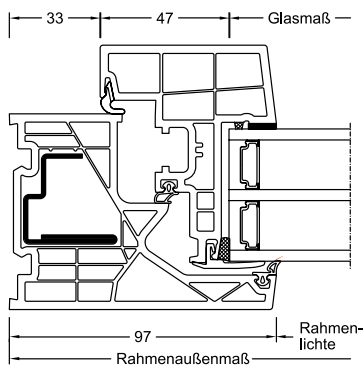

Stulp

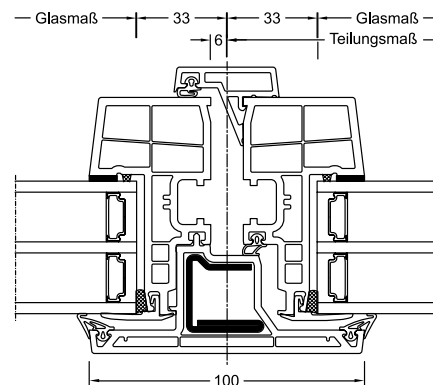

Werte

System	Glasaufbau	GC	AH	Beschichtung	U _g	g	U _f	Psi	U _w	Zeugnis Wärme	R _w	C	C _{tr}	Zeugnis Schall
KF320	4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	1,0	0,033	0,72	JA	34	-2	-5	JA
				SolarXPlus	0,5	60%	1,0	0,033	0,72	JA	34	-2	-5	JA
			Alu	light	0,5	54%	1,0	0,076	0,83	JA	34	-2	-5	JA
				SolarXPlus	0,5	60%	1,0	0,076	0,83	JA	34	-2	-5	JA
	6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Iso	light	0,5	54%	1,0	0,033	0,72	JA	38	-2	-5	JA
				SolarXPlus	0,5	59%	1,0	0,033	0,72	JA	38	-2	-5	JA
			Alu	light	0,5	54%	1,0	0,076	0,83	JA	38	-2	-5	JA
				SolarXPlus	0,5	59%	1,0	0,076	0,83	JA	38	-2	-5	JA
	4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2(VSG-S)	34N	Iso	light	0,6	54%	1,0	0,033	0,79	JA	41	-2	-6	JA
				SolarXPlus	0,6	60%	1,0	0,033	0,79	JA	41	-2	-6	JA
			Alu	light	0,6	54%	1,0	0,076	0,90	JA	41	-2	-6	JA
				SolarXPlus	0,6	60%	1,0	0,076	0,90	JA	41	-2	-6	JA
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/ b44.2(VSG-S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	1,0	0,033	0,86	JA	45	-2	-5	JA	
			SolarXPlus	0,7	55%	1,0	0,033	0,86	JA	45	-2	-5	JA	
		Alu	light	0,7	50%	1,0	0,076	0,97	JA	45	-2	-5	JA	
			SolarXPlus	0,7	55%	1,0	0,076	0,97	JA	45	-2	-5	JA	

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
 Ganglgutstraße 131
 T +43 (7229) 770-0
 F +43 (7229) 770-3045
 office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
 Nußbergerstraße 6b
 T +49 (941) 464 04-0
 F +49 (941) 464 04-22 40
 regensburg@internorm.com